

# Терминалы сбора данных Newland

## Новый модельный ряд Android 7 и выше

### Список проверенных моделей устройств

#### 1. MT65 Beliga III

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Intent</b>          | nlscan.action.SCANNER_RESULT |
| <b>Intent Category</b> | Оставить пустым              |
| <b>Extra</b>           | SCAN_BARCODE1                |

На терминалах Newland новых серий предустановлена настроечная утилита **Quick Settings**. Запустите её и перейдите в раздел **Scan Settings**. Опцию **Output Mode** переключите в **Output via API**.



## Старый модельный ряд Android 5.1


### Список проверенных моделей устройств

1. N500
2. MT65 Beliga II

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Intent</b>          | android.intent.action.RECEIVE_SCANDATA_BROADCAST |
| <b>Intent Category</b> | Оставить пустым                                  |
| <b>Extra</b>           | android.intent.extra.SCAN_BROADCAST_DATA         |

На терминалах Newland предустанавливается настроечная утилита Scanner Settings. Найдите

её в ярлыках приложений и запустите.

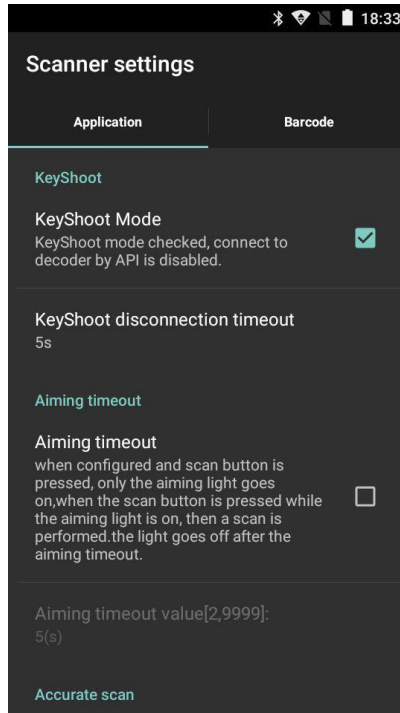

Выполните следующие настройки на закладке Application:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| KeyShoot / KeyShoot Mode       | Включить      |
| Scan data / Data transfer mode | Via BroadCast |

Остальные настройки оставьте как есть по-умолчанию.

На закладке Barcode опционально настройте какие форматы штрих-кода Вам нужно считывать, а какие игнорировать – это значительно улучшает качество сканирования. Там же можно настроить минимальную и максимальную длину считываемого штрих-кода, это так же положительно влияет на качество работы.

From:  
<https://wiki.lineris.ru/> - **ЛИНЕРИС**

Permanent link:  
<https://wiki.lineris.ru/cloudterminal/newland?rev=1550387916>

Last update: **2019/02/17 07:18**