

Терминалы сбора данных Zebra Technologies


Список проверенных моделей устройств

1. [Zebra TC20](#)


Настройка

| | | |
|------------------------|---|---|
| Intent | <code>com.dwexample.ACTION</code> | Настраивается в утилите |
| Intent Category | <code>android.intent.category.DEFAULT</code> | Настраивается в утилите |
| Extra | <code>com.symbol.datawedge.data_string</code> | В старых моделях отличается |

На терминалах Zebra предустановлена настроечная утилита **DataWedge**. Найдите её в ярлыках приложений и запустите. Если в ярлыках приложений такой утилиты нет, вероятно это старая модель на Android 4.X. См. раздел [Symbol Scan Config](#).

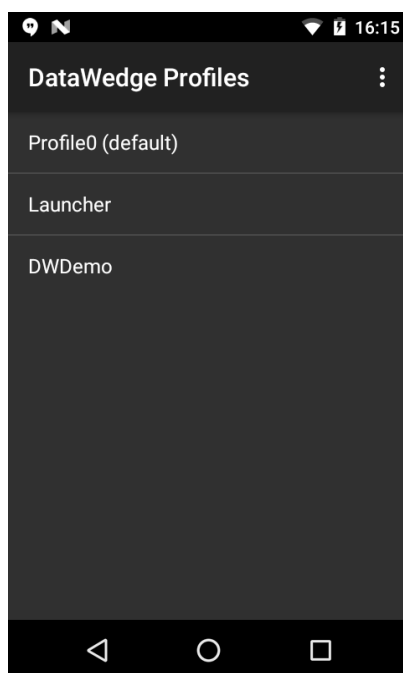


Откройте Profile0(default) - это профиль по умолчанию, который будет использовать наше приложение.

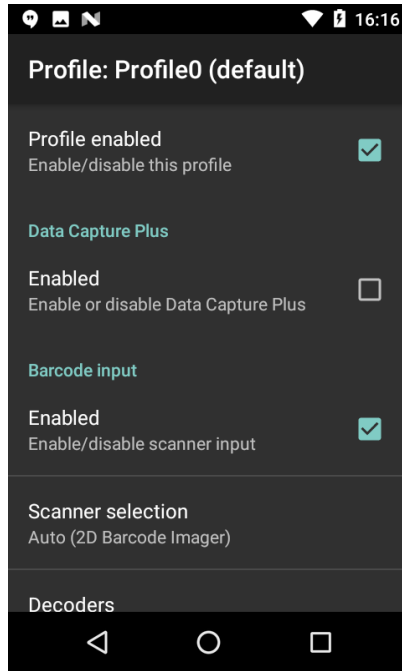

Сделайте следующие настройки:

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Profile enabled | включить | |
| Barcode input / Enabled | включить | |
| Intent output / Enabled | включить | |
| Intent action | com.dwexample.ACTION | Регистр букв имеет значение |
| Intent category | оставить пустым | |
| Intent delivery | Broadcast Intent | |

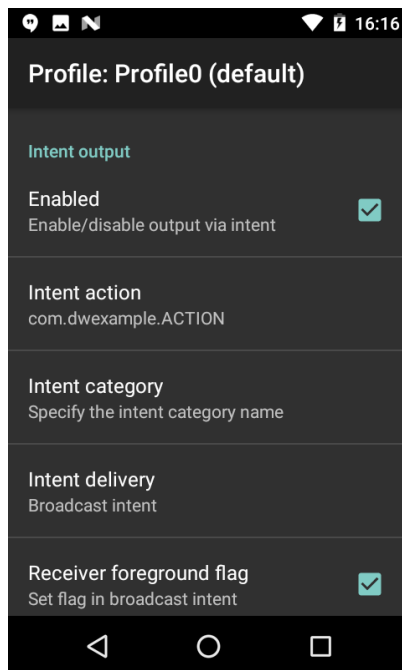

Закройте настроечную и запускайте приложение терминала сбора данных.

Настройка Symbol Scan Config

На некоторых моделях Zebra, таких как, например, [MC36](#) отсутствует утилита DataWedge. Это старые модели, вместо неё все настройки выполняются в утилите Scan Config.

Запустите её из ярлыков приложений. Сначала откройте пункт **Associated apps** и в правом верхнем меню выберите **New app/activity**. Найдите в списке наше приложение, нажмите на него и выберите первый пункт *.

Вернитесь назад и выполните настройки:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| BARCODE INPUP / Enabled | Включить |
| KEYSTROKE OUTPUT / Enabled | Отключить |
| INTENT OUTPUT / ENABLED | Включить |
| INTENT OUTPUT / Intent action | com.dwexample.ACTION |
| INTENT OUTPUT / Intent category | android.intent.category.DEFAULT |

Прочие настройки оставьте по умолчанию.

В настройках приложения такие модели ТСД настраиваются как **Прочее**. В настройках аппаратного сканера следует указать следующие параметры:

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Intent | com.dwexample.ACTION |
| Intent Category | android.intent.category.DEFAULT |
| Extra | com.symbol.scanconfig.decode_data |

<https://cloud.lineris.ru/>

From:
<https://wiki.lineris.ru/> - **ЛИНЕРИС**

Permanent link:
<https://wiki.lineris.ru/cloudterminal/zebra?rev=1604995246>

Last update: **2020/11/10 08:00**

